

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia



Alexia oro cepillado, monomando de lavabo empotrado mural con placa metálica
36200C

Colección: Alexia	Acabado: Oro cepillado	Código: 36A302304
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	3600N-350C (36Z303032)
• Distintivo :	DT1-OCN (AAZ303183)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980OC (AAZ303180)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
• Aireador :	1516 (239469)
• Caño :	CLEAOC (AAZ303002)
• Racor del caño :	RDCF (AAA301874)
• Cuerpo empotrado :	XX20CFOC (AAZ303102)
• Camisa empotrado :	CEMP3502OC (AAZ303212)
• Placa embellecedora :	KXB200C (AAZ303099)

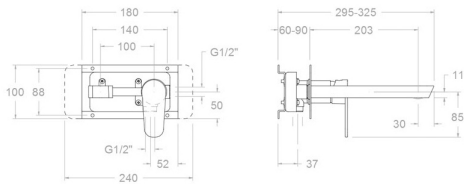



Alexia brushed gold, wall washbasin mixer with ultraslim metallic plate

36200C

Collection:
Alexia

Finish:
Brushed gold

Code:
36A302304

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 9 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 3600N-350C (36Z303032)
- Index: DT1-OCN (AAZ303183)
- Cartridge nut cover: 4980OC (AAZ303180)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartidge: 35100-2 (AAZ300973)
- Aerator: 1516 (239469)
- Spout: CLEAOC (AAZ303002)
- Spout connector: RDCF (AAA301874)
- Concealed body: XX20CFOC (AAZ303102)
- Shirt concealed: CEMP3502OC (AAZ303212)
- Wall plate: KXB200C (AAZ303099)

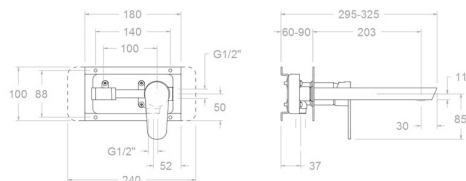



Alexia or brossé, monocommande de lavabo encastré mural avec plaque métallique

36200C

Collection:
Alexia

Finition:
Or brossé

Code:
36A302304

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie 9 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3600N-350C (36Z303032)
- Index: DT1-OCN (AAZ303183)
- Écrou de fixation cartouche: 49800C (AAZ303180)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100-2 (AAZ300973)
- Aérateur: 1516 (239469)
- Bec: CLEAOC (AAZ303002)
- Raccord du bec: RDCF (AAA301874)
- Corp encastré: XX20CFOC (AAZ303102)
- Chemise d'encasté: CEMP35020C (AAZ303212)
- Plaque enjoliveur: KXB200C (AAZ303099)

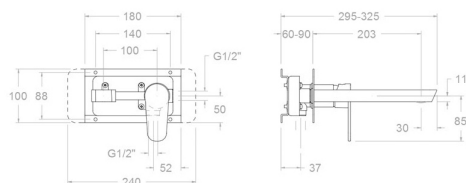

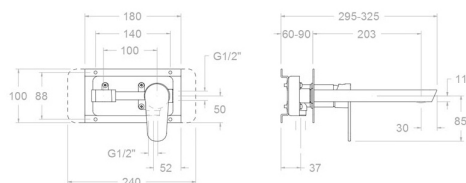

ALEXIA Unterputz-Waschtisch-Einhebelmischer, Metall-Zierblende, gold gebrüstet 36200C

Sammlung:
Alexia

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
36A302304

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|--|------------------------|
| • Hebel: | 3600N-350C (36Z303032) |
| • Abdeckkappe: | DT1-OCN (AAZ303183) |
| • Kartuschenringblende: | 4980OC (AAZ303180) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Luftsprudler : | 1516 (239469) |
| • Auslauf: | CLEAOC (AAZ303002) |
| • Adapter für Auslauf: | RDCF (AAA301874) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX20CFOC (AAZ303102) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : | CEMP3502OC (AAZ303212) |
| • Zierblende : | KXB200C (AAZ303099) |



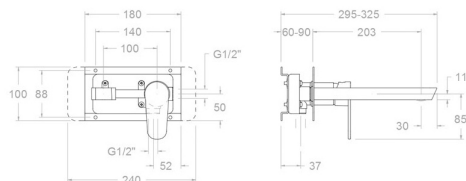

36200C

Coleção:
Alexia

Acabamento:
ouro escovado

Código:
36A302304

Localização:
Banho

Categoria:
Lavatório

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: saída 9 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Manípulo: | 3600N-350C (36Z303032) |
| • Distintivo: | DT1-OCN (AAZ303183) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 49800C (AAZ303180) |
| • Porca do cartucho: | TSC351 (250863) |
| • Cartucho: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Arejador: | 1516 (239469) |
| • Cano: | CLEAOC (AAZ303002) |
| • Conector do cano: | RDCF (AAA301874) |
| • Corpo embutido: | XX20CFOC (AAZ303102) |
| • Camisa embutida: | CEMP3502OC (AAZ303212) |
| • Placa decorativa: | KXB200C (AAZ303099) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com