

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea

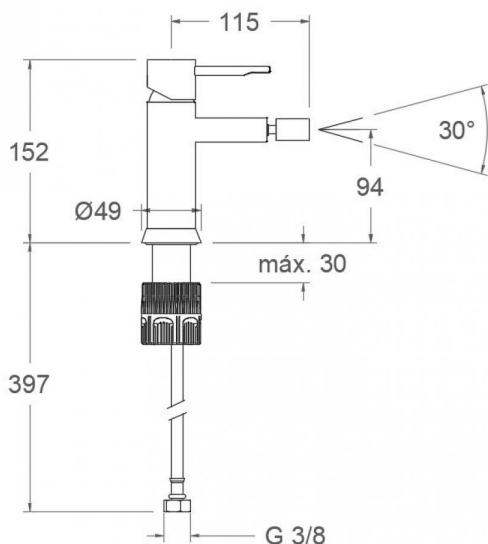

## 3903010C ORO CEPILLADO BIDE 5L ODISEA

### 3903010C

**Colección:**  
Odisea

**Acabado:**  
Oro cepillado

**Código:**  
39B307248

**Ubicación:**  
Baño

**Categoría:**  
Bide

### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal: 5 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar y T° 15-55°C)
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composición y recambios

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| · Manecilla :                | 3900L-350C (39Z307656) |
| · Distintivo :               | DT1-OCN (AAZ303183)    |
| · Cobertor tuerca cartucho : | 39800C (AAZ308142)     |
| · Tuerca cartucho :          | TSC359 (AAZ308145)     |
| · Cartucho :                 | 35000-3 (252978)       |
| · Tuerca palomilla:          | TP3/8X2 (AAZ305358)    |
| · Rótula bidé :              | 1548OC (AAZ308161)     |
| · Base :                     | 39300C (AAZ308148)     |
| · Cola Roscada:              | CRF321 (AAZ308130)     |
| · Tuerca cola roscada:       | TCR01 (AAZ305357)      |
| · Conexiones flexibles :     | 239 (AAZ301713)        |



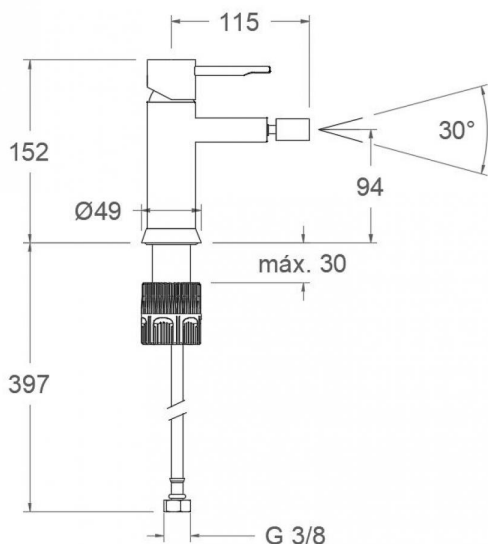

## 3903010C BRUSHED GOLD BIDET 5L ODISEA

### 3903010C

**Collection:**  
Odisea

**Finish:**  
Brushed gold

**Code:**  
39B307248

**Location:**  
Bath

**Category:**  
Bidet

### Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate: 5 l/min (stable for the range 1.5-5.5 bar and temperature 15-55°C)
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C


### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

### Composition and spare parts

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| · Handle:              | 3900L-35OC (39Z307656) |
| · Index:               | DT1-OCN (AAZ303183)    |
| · Cartridge nut cover: | 3980OC (AAZ308142)     |
| · Cartridge nut:       | TSC359 (AAZ308145)     |
| · Cartridge:           | 35000-3 (252978)       |
| · Wing nut:            | TP3/8X2 (AAZ305358)    |
| · Nozzle ball:         | 1548OC (AAZ308161)     |
| · Base:                | 3930OC (AAZ308148)     |
| · Threaded tube:       | CRF321 (AAZ308130)     |
| · Nut thread tube:     | TCR01 (AAZ305357)      |
| · Felxible hose:       | 239 (AAZ301713)        |



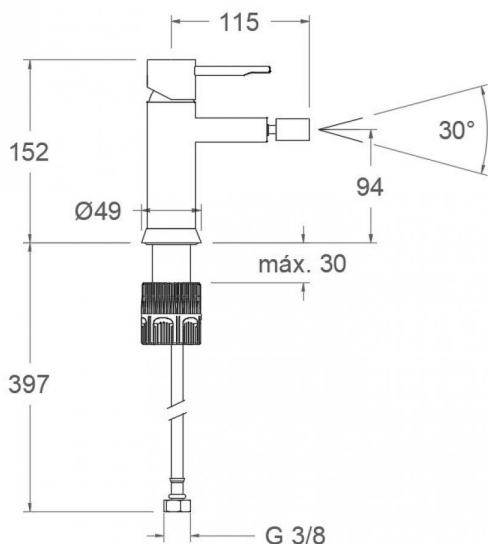

### 3903010C OR BROSSÉ BIDET 5L ODISEA

#### 3903010C

**Collection:**  
Odisea

**Finition:**  
Or brossé

**Code:**  
39B307248

**Lieu:**  
Bain

**Catégorie:**  
Bidet

#### Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit: 5 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar et température 15-55°C)
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


#### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

#### Composition et pièces de rechange

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • Manette:                     | 3900L-350C (39Z307656) |
| • Index:                       | DT1-OCN (AAZ303183)    |
| • Écrou de fixation cartouche: | 39800C (AAZ308142)     |
| • Écrou de cartouche:          | TSC359 (AAZ308145)     |
| • Cartouche:                   | 35000-3 (252978)       |
| • Écrou à vis:                 | TP3/8X2 (AAZ305358)    |
| • Rotule bidet:                | 1548OC (AAZ308161)     |
| • Base:                        | 39300C (AAZ308148)     |
| • Queue filetée:               | CRF321 (AAZ308130)     |
| • Écrou fileté:                | TCR01 (AAZ305357)      |
| • Connexions flexibles:        | 239 (AAZ301713)        |



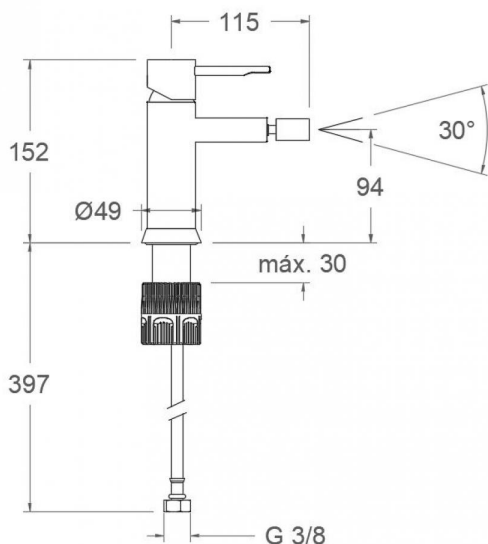

## 3903010C GOLD GEBÜRSTET BIDET 5L ODISEA

### 3903010C

**Sammlung:**  
Odisea

**Ausführung:**  
Gebürstete gold

**Code:**  
39B307248

**Standort:**  
Wannenfüll

**Kategorie:**  
Bidet

### Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss: 5 l/min (stabil im Bereich von 1,5–5,5 bar und bei Temperaturen von 15–55°C)
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C


### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| • Hebel:                        | 3900L-350C (39Z307656) |
| • Abdeckkappe:                  | DT1-OCN (AAZ303183)    |
| • Kartuschenringblende:         | 39800C (AAZ308142)     |
| • Kartuschenmutter:             | TSC359 (AAZ308145)     |
| • Kartusche:                    | 35000-3 (252978)       |
| • Montagehilfe                  | TP3/8X2 (AAZ305358)    |
| • verbindungsschlauch:          |                        |
| • Bidetgelenk:                  | 15480C (AAZ308161)     |
| • Sockel:                       | 39300C (AAZ308148)     |
| • Gewinderohr befestigung:      | CRF321 (AAZ308130)     |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357)      |
| • Verbindungsschlauch:          | 239 (AAZ301713)        |



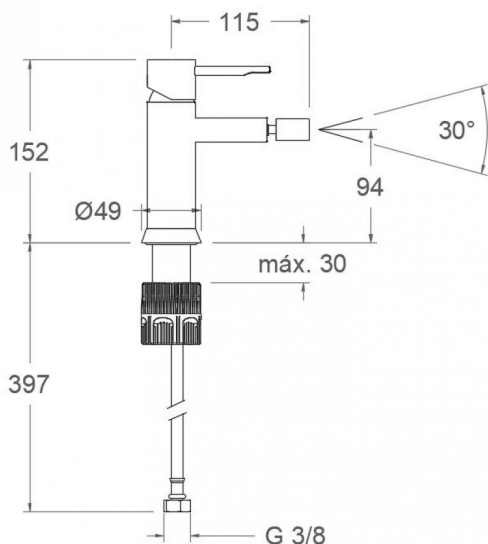

## 3903010C

**Coleção:**  
Odisea

**Acabamento:**  
ouro escovado

**Código:**  
39B307248

**Localização:**  
Banho

**Categoria:**  
Bidê

### Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Fluxo: 5 l/min (estável para o intervalo de 1,5-5,5 bar e T° 15-55°C)
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

### Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

### Composição e reposições

- Manípulo: 3900L-350C (39Z307656)
- Distintivo: DT1-OCN (AAZ303183)
- Cobertura porca do cartucho: 39800C (AAZ308142)
- Porca do cartucho: TSC359 (AAZ308145)
- Cartucho: 35000-3 (252978)
- Porca borboleta: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Rótula bidê: 15480C (AAZ308161)
- Base: 39300C (AAZ308148)
- Cola Rosqueado: CRF321 (AAZ308130)
- Porca do cola rosqueado: TCR01 (AAZ305357)
- Conexões flexíveis: 239 (AAZ301713)



**ramonsoler.**

— [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)