

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Prisma

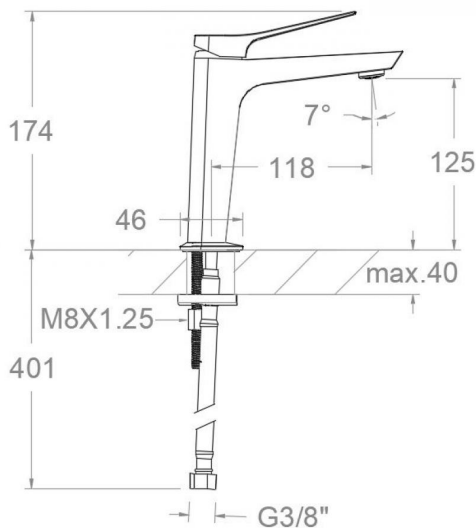

420401 CROMO LAVABO S PRISMA
420401

Colección: Prisma	Acabado: Cromo	Código: 42A309570
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	4200N-25 (42Z310521)
• Cobertor tuerca cartucho :	4280-25 (AAZ310525)
• Tuerca cartucho :	TSC257 (AAZ310530)
• Cartucho :	25000-2 (214341)
• Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Aireador :	1516 (239469)
• Base :	4230 (AAZ310532)
• Conexiones flexibles :	268 (AAZ310486)
• Bolsa de sujeción:	BSU (AAZ304484)



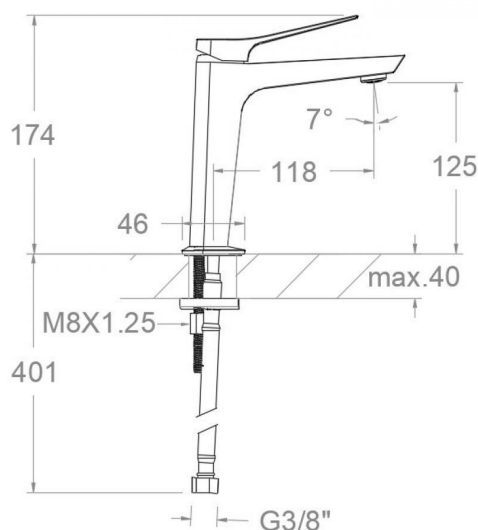

420401 CHROME WASHBASIN S PRISMA

420401

Collection:
Prisma

Finish:
Chrome

Code:
42A309570

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 9 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • Handle: | 4200N-25 (42Z310521) |
| • Cartridge nut cover: | 4280-25 (AAZ310525) |
| • Cartridge nut: | TSC257 (AAZ310530) |
| • Cartridge: | 25000-2 (214341) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aerator: | 1516 (239469) |
| • Base: | 4230 (AAZ310532) |
| • Flexible hose: | 268 (AAZ310486) |
| • Fixation bag: | BSU (AAZ304484) |



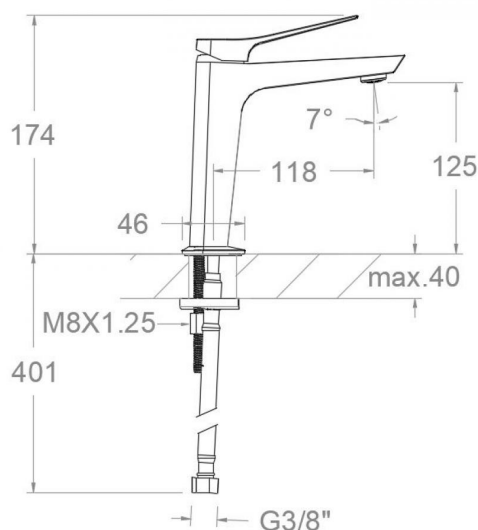

420401 CHROMÉ LAVABO S PRISMA

420401

Collection:
Prisma

Finition:
Chrome

Code:
42A309570

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 9 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Manette: | 4200N-25 (42Z310521) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4280-25 (AAZ310525) |
| • Écrou de cartouche: | TSC257 (AAZ310530) |
| • Cartouche: | 25000-2 (214341) |
| • Écrou à vis: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aérateur: | 1516 (239469) |
| • Base: | 4230 (AAZ310532) |
| • Connexions flexibles: | 268 (AAZ310486) |
| • Sac de fixation: | BSU (AAZ304484) |



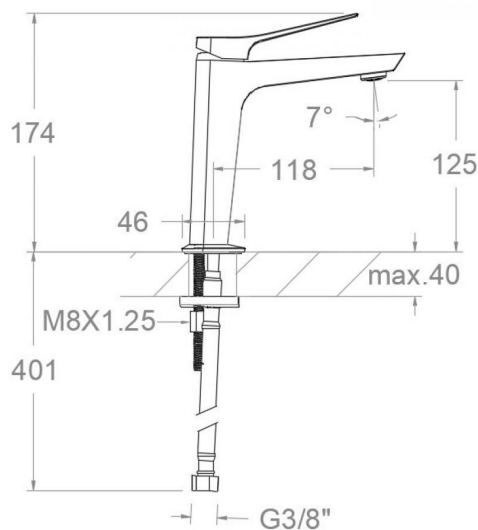

420401 WASCHTISCH CHROM S PRISMA

420401

Sammlung:
Prisma

Ausführung:
Chrom

Code:
42A309570

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • Hebel: | 4200N-25 (42Z310521) |
| • Kartuschenringblende: | 4280-25 (AAZ310525) |
| • Kartuschenmutter: | TSC257 (AAZ310530) |
| • Kartusche: | 25000-2 (214341) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungsschlauch: | |
| • Luftsprudler : | 1516 (239469) |
| • Sockel: | 4230 (AAZ310532) |
| • Verbindungsschlauch: | 268 (AAZ310486) |
| • Befestigungstasche: | BSU (AAZ304484) |



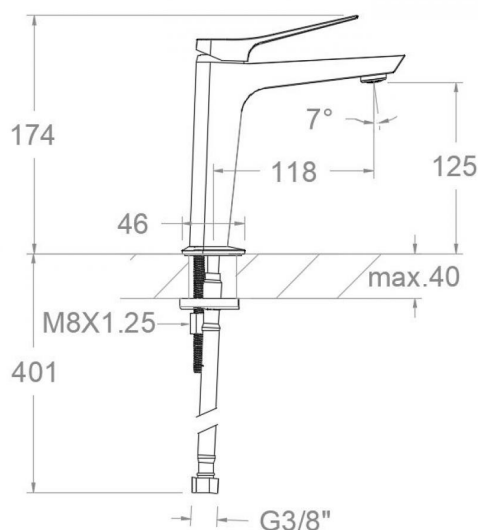

420401

Coleção:
Prisma

Acabamento:
cromo

Código:
42A309570

Localização:
Banho

Categoria:
Lavatório

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø25 mm.
- Fluxo a 3 bar: 9 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Manípulo: | 4200N-25 (42Z310521) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4280-25 (AAZ310525) |
| • Porca do cartucho: | TSC257 (AAZ310530) |
| • Cartucho: | 25000-2 (214341) |
| • Porca borboleta: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Arejador: | 1516 (239469) |
| • Base: | 4230 (AAZ310532) |
| • Conexões flexíveis: | 268 (AAZ310486) |
| • Bolsa de fixação: | BSU (AAZ304484) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com