

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Adagio

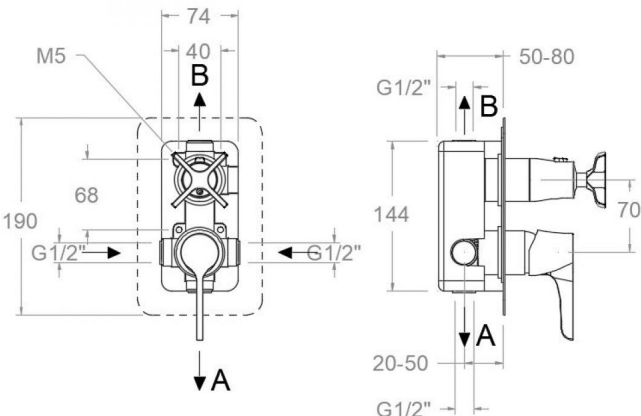

Adagio, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica, cromado

911512S

Colección:	Acabado:	Código:
Adagio	Cromo	91D306107
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	9100N-35 (91Z306512)
Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Cartucho :	35100 (252204)
Volante distribuidor :	915001 (91Z306685)
Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
Placa embellecedora :	KX2 (36C300951)
Cuerpo empotrado :	XX1512 (AAZ307160)
Camisa distribuidor:	CEMP3504 (AAZ307192)
Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
Camisa cartucho:	CEMP3501 (AAZ302077)





Adagio, concealed single lever shower 2 ways with metal cover plate, chromed

911512S

Collection:
Adagio

Finish:
Chrome

Code:
91D306107

Location:
Bath

Category:
Shower

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 9100N-35 (91Z306512)
- Index: DT5-GN (AAZ308598)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Handle wheel: 915001 (91Z306685)
- Ceramic diverter: 4004 (AAZ300972)
- Wall plate: KX2 (36C300951)
- Concealed body: XX1512 (AAZ307160)
- Distributor shirt: CEMP3504 (AAZ307192)
- Diverter nut: TSC354 (261914)
- Cartridge shirt: CEMP3501 (AAZ302077)

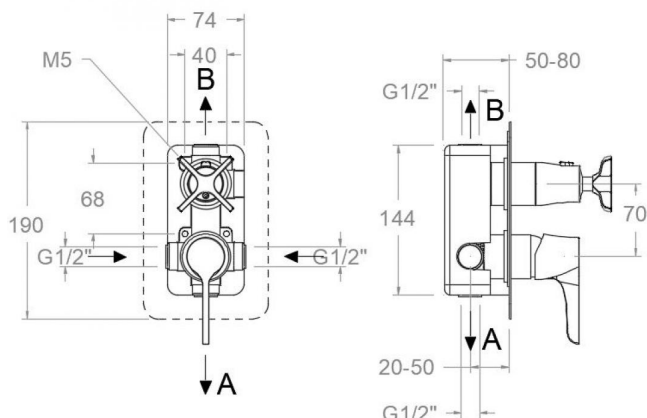

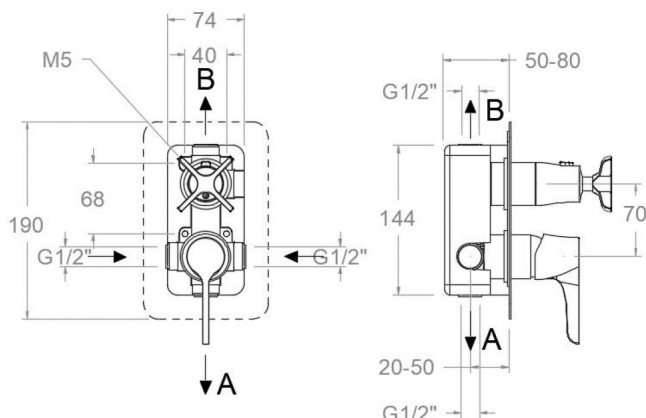

Adagio, mitigeur de douche encastré 2 voies avec plaque métallique, chromé

911512S

Collection:
Adagio

Finition:
Chrome

Code:
91D306107

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Manette: | 9100N-35 (91Z306512) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Croisillon distributeur: | 915001 (91Z306685) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Plaque enjoliveur: | KX2 (36C300951) |
| • Corp encastré: | XX1512 (AAZ307160) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3504 (AAZ307192) |
| • Écrou distributeur: | TSC354 (261914) |
| • Chemise cartouche: | CEMP3501 (AAZ302077) |





ADAGIO Unterputz Einhebelmischer 2 Wege, Zierblende (Metall), chrom 911512S

Sammlung:
Adagio

Ausführung:
Chrom

Code:
91D306107

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften


- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| • Hebel: | 9100N-35 (91Z306512) |
| • Abdeckkappe: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Griff Umsteller: | 915001 (91Z306685) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Zierblende : | KX2 (36C300951) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1512 (AAZ307160) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz | CEMP3504 (AAZ307192) |
| • Umsteller-Kartusche: | |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |
| • Patronenhemd: | CEMP3501 (AAZ302077) |

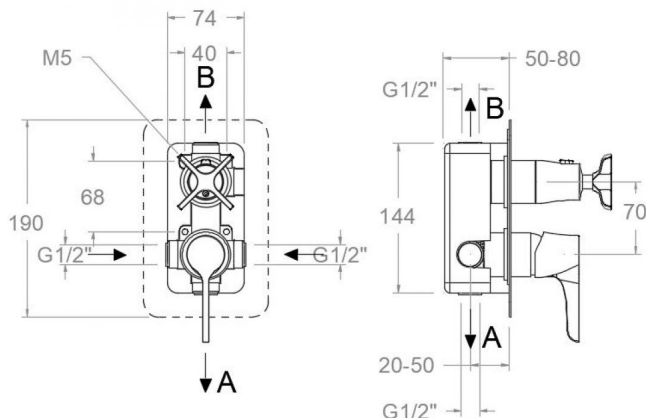

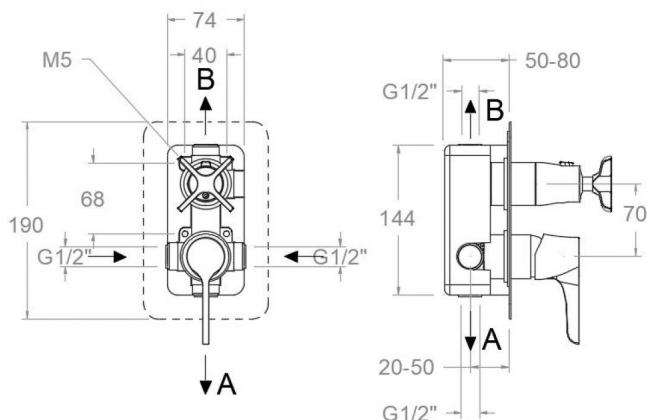

911512S

Coleção:
Adagio

Acabamento:
cromo

Código:
91D306107

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vias sem fechamento
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 9100N-35 (91Z306512)
- Distintivo: DT5-GN (AAZ308598)
- Cobertura porca do cartucho: 4980 (252834)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100 (252204)
- Volante distribuidor: 915001 (91Z306685)
- Distribuidor: 4004 (AAZ300972)
- Placa decorativa: KX2 (36C300951)
- Corpo embutido: XX1512 (AAZ307160)
- Camisa do distribuidor: CEMP3504 (AAZ307192)
- Porca do distribuidor: TSC354 (261914)
- Camisa do cartucho: CEMP3501 (AAZ302077)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com