

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Blautherm



937415 RP300NM NEGRO MATE
(932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM)
937415RP300NM

Colección: Acabado: Código:
Blautherm Negro mate 94D308927
Ubicación: Categoría:
Baño Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Manecilla : | 9400C2I-35NM (94Z309094) |
| • Limitador de caudal: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Cartucho : | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 9380-35NM (AAZ311345) |
| • Tuerca cartucho : | TSC351 (250863) |
| • Tuerca distribuidor: | TSC354 (261914) |
| • Distribuidor : | 4004 (AAZ300972) |
| • Asiento : | AGM-2INM (AAZ305697) |
| • Volante distribuidor : | 9458LINM (94Z309096) |
| • Válvula antiretorno : | ARD15 (181680) |
| • Distintivo : | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Floron + excéntrica : | 1326NM (AAZ303195) |
| • Floron : | 1323NM (AAZ303192) |
| • Excéntrica : | E1/23/4ST (160257) |
| • Ducha de mano : | 4914Q3NM (99Z306274) |
| • Tuerca de asiento : | T3/4NM (AAZ305675) |
| • Soporte de ducha : | SD25NM (AAZ306949) |
| • Kit de juntas: | BJDN132D (AAZ307894) |
| • Soporte de pared: | SFT25L55NM (AAZ307405) |



· Soporte fijación tubo:	SFDN132DNM (AAZ307407)
· Flexo de ducha :	2475CNM (99Z305991)
· Rociador:	RP300NM (99Z303508)
· Columna de ducha:	DN132DNM (AAZ306724)
· Tapa del volante :	3761NM (AAZ303052)



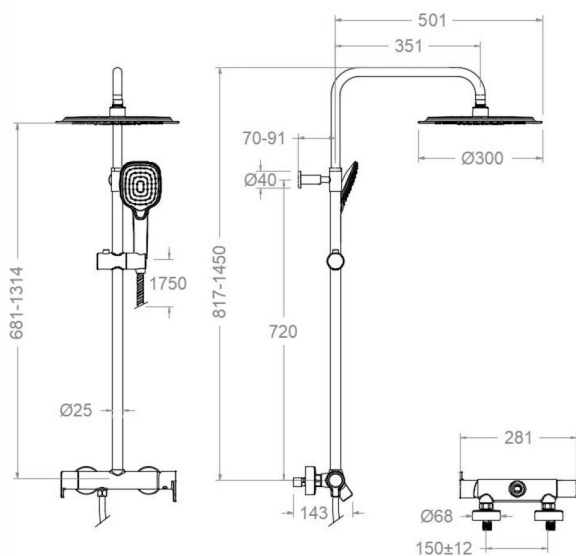

937415 RP300NM BLACK MATTE
(932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM)
937415RP300NM

Collection: Blautherm
Finish: Black matte
Code: 94D308927
Location: Bath
Category: Shower

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 9400C2I-35NM (94Z309094)
- Flow limiter: LC1212 (AAZ310503)
- Cartridge: 35100-2 (AAZ300973)
- Cartridge nut cover: 9380-35NM (AAZ311345)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Diverter nut: TSC354 (261914)
- Ceramic diverter: 4004 (AAZ300972)
- Seat: AGM-2INM (AAZ305697)
- Handle wheel: 9458LINM (94Z309096)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NM (AAZ303195)
- Escutcheon: 1323NM (AAZ303192)
- Eccentric: E1/23/4ST (160257)
- Hand shower: 4914Q3NM (99Z306274)
- Screw seat: T3/4NM (AAZ305675)
- Shower support: SD25NM (AAZ306949)
- Joint kit: BJDNI32D (AAZ307894)
- Wall bracket: SFT25L55NM (AAZ307405)
- Tube fixing bracket: SFDNI32DNM (AAZ307407)
- Shower flexible hose: 2475CNM (99Z305991)



- Shower head: RP300NM (99Z303508)
- Shower column: DN132DNM (AAZ306724)
- Handle wheel cover: 3761NM (AAZ303052)





937415 RP300NM NOIR MAT
(932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM)
937415RP300NM

Collection: Finition: Code:
Blautherm Noir mat 94D308927
Lieu: Catégorie:
Bain Douche

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 16 l/min en sortie douche de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| • Manette: | 9400C2I-35NM (94Z309094) |
| • Limiteur de débit: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Cartouche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 9380-35NM (AAZ311345) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Écrou distributeur: | TSC354 (261914) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Siège: | AGM-2INM (AAZ305697) |
| • Croisillon distributeur: | 9458LINM (94Z309096) |
| • Clapet anti-retour: | ARD15 (181680) |
| • Index: | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Rosace + Excentrique: | 1326NM (AAZ303195) |
| • Rosace: | 1323NM (AAZ303192) |
| • Excentrique: | E1/23/4ST (160257) |
| • Douchette à main: | 4914Q3NM (99Z306274) |
| • Écrou siège: | T3/4NM (AAZ305675) |
| • Support de douche: | SD25NM (AAZ306949) |
| • Kit de joints: | BJDN132D (AAZ307894) |
| • Support mural: | SFT25L55NM (AAZ307405) |



- Support de fixation tube: SFDN132DNM (AAZ307407)
- Flexible de douche: 2475CNM (99Z305991)
- Pomme de douche: RP300NM (99Z303508)
- Colonne de douche: DN132DNM (AAZ306724)
- Enjoliveur du croisillon: 3761NM (AAZ303052)





937415 RP300NM SCHWARZ MATT
(932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM)
937415RP300NM

Sammlung: Ausführung: Code:
Blautherm Matte schwarz 94D308927
Standort: Kategorie:
Wannenfüll Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Handbrause und 16 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| • Hebel: | 9400C2I-35NM (94Z309094) |
| • Durchflussbegrenzer: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Kartusche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Kartuschenringblende: | 9380-35NM (AAZ311345) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Befestigungssitz: | AGM-2INM (AAZ305697) |
| • Griff Umsteller: | 9458LINM (94Z309096) |
| • Rückflussverhinderungsventil : | ARD15 (181680) |
| • Abdeckkappe: | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • S-Anschluss + Zierblende: | 1326NM (AAZ303195) |
| • Zierblende: | 1323NM (AAZ303192) |
| • S-Anschluss: | E1/23/4ST (160257) |
| • Handbrause: | 4914Q3NM (99Z306274) |
| • Mutter für Befestigungssitz: | T3/4NM (AAZ305675) |
| • Brausehalter: | SD25NM (AAZ306949) |
| • Gelenksatz: | BJDN132D (AAZ307894) |
| • Wandhalterung: | SFT25L55NM (AAZ307405) |



- Brausestangenwandhalter: SFDN132DNM (AAZ307407)
- Brauseschlauch: 2475CNM (99Z305991)
- Regenbrause: RP300NM (99Z303508)
- Brausestange für Regenbrauseset: DN132DNM (AAZ306724)
- Griff-Abdeckkappe: 3761NM (AAZ303052)



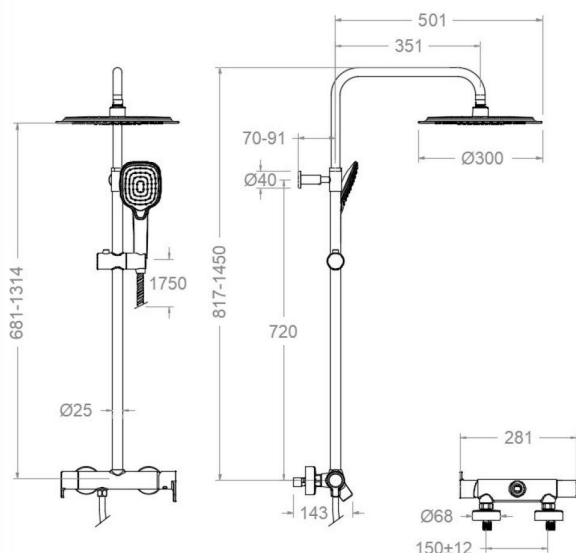

937415RP300NM

Coleção:
Blautherm

Acabamento:
preto fosco

Código:
94D308927

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vias sem fechamento
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: 12 l/min na saída de ducha manual e 16 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 9400C2I-35NM (94Z309094)
- Limitador de fluxo: LC1212 (AAZ310503)
- Cartucho: 35100-2 (AAZ300973)
- Cobertura porca do cartucho: 9380-35NM (AAZ311345)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Porca do distribuidor: TSC354 (261914)
- Distribuidor: 4004 (AAZ300972)
- Assento: AGM-2INM (AAZ305697)
- Volante distribuidor: 9458LINM (94Z309096)
- Válvula de retenção: ARD15 (181680)
- Distintivo: DT1-NMN (AAZ303182)
- Acabamento decorativo + excêntrica: 1326NM (AAZ303195)
- Acabamento decorativo: 1323NM (AAZ303192)
- Excêntrica: E1/23/4ST (160257)
- Ducha de mão: 4914Q3NM (99Z306274)
- Porca de assento: T3/4NM (AAZ305675)
- Suporte de ducha: SD25NM (AAZ306949)
- Kit de juntas: BJDNI32D (AAZ307894)
- Suporte de parede: SFT25L55NM (AAZ307405)
- Suporte de fixação do tubo: SFDNI32DNM (AAZ307407)



· Flexível de ducha:	2475CNM (99Z305991)
· Chuveiro:	RP300NM (99Z303508)
· Coluna de ducha:	DN132DNM (AAZ306724)
· Tampa do volante:	3761NM (AAZ303052)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com