

Ramon Soler®

570502 BT NEGRO MATE (570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM) C2

Referencia: **570502BTNM** Codigo SAP: **57C303581**


Serie: NEW FLY
Clasificacion: BAÑO
Subclasificacion: BAÑERA Y DUCHA
Acabado: NEGRO MATE



Composicion y recambios

- Manecilla : 5700-35NM (57Z304028)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980NM (AAZ303179)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Anillo limitador : ALT350 (300062)
- **Cartucho : Falta Alpha (AAZ304461)**
- **Inversor : Falta Alpha (AAZ304487)**
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- asiento : AGM-2I (252816)
- Floron : 1323NM (AAZ303192)
- Excentrica : E1/23/4 (160248)
- Floron + excentrica : 1326NM (AAZ303195)
- Ducha de mano : 2875BT1NM (AAZ303231)
- Soporte de ducha : 372602NM (99Z302672)
- Flexo de ducha : 2475CNM (99Z302133)

Dibujo Técnico

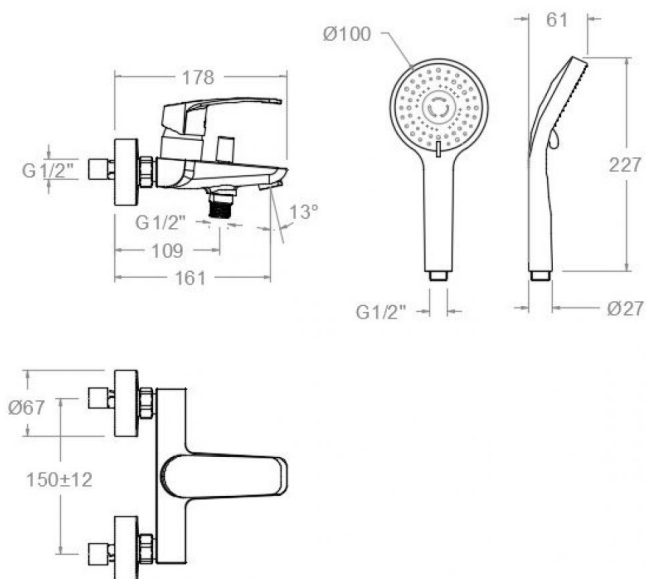

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.





570502 BT BLACK MATTE (570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM) C2


Reference: **570502BTNM** SAP code: **57C303581**

Serie: NEW FLY
Classification: BATH
Subclassification: BATH AND SHOWER
Finish: BLACK MATTE

Composition and spare parts

- Handle: 5700-35NM (57Z304028)
- Cartridge nut cover: 4980NM (AAZ303179)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Limiter ring: ALT350 (300062)
- **Cartridge: Falta Alpha (AAZ304461)**
- **Diverter valve: Falta Alpha (AAZ304487)**
- Check valve: ARD15 (181680)
- Seat: AGM-2I (252816)
- Escutcheon: 1323NM (AAZ303192)
- Eccentric: E1/23/4 (160248)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NM (AAZ303195)
- Hand shower: 2875BT1NM (AAZ303231)
- Shower support: 372602NM (99Z302672)
- Shower flexible hose: 2475CNM (99Z302133)

Technical drawing

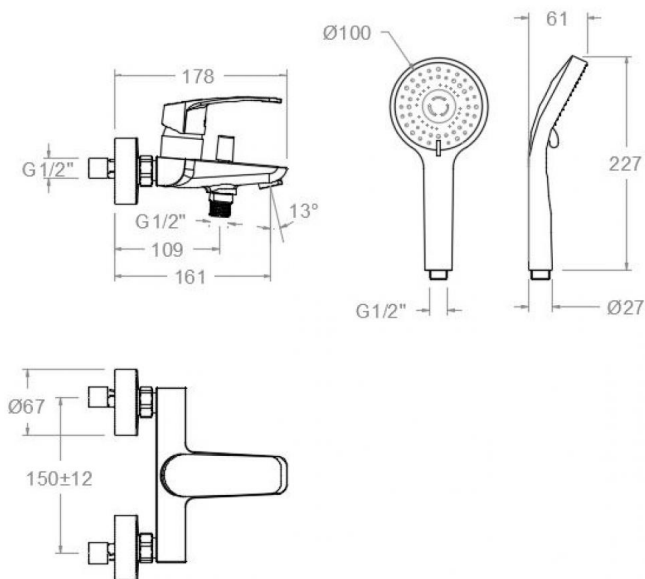

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system C2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.



570502 BT NOIR MAT (570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM) C2

Référence: **570502BTNM** Code SAP: **57C303581**

Série: NEW FLY

Classification: SALLE DE BAIN

Sous-classification: BAIGNOIRE ET DOUCHE


Fini: NOIR MAT



Composition et pièces de rechange

- Manette: 5700-35NM (57Z304028)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NM (AAZ303179)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Bague limiteur: ALT350 (300062)
- **Cartouche: Falta Alpha (AAZ304461)**
- **Inverseur: Falta Alpha (AAZ304487)**
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2I (252816)
- Rosace: 1323NM (AAZ303192)
- Excentrique: E1/23/4 (160248)
- Rosace + Excentrique: 1326NM (AAZ303195)
- Douchette à main: 2875BT1NM (AAZ303231)
- Support de douche: 372602NM (99Z302672)
- Flexible de douche: 2475CNM (99Z302133)

Dessin technique

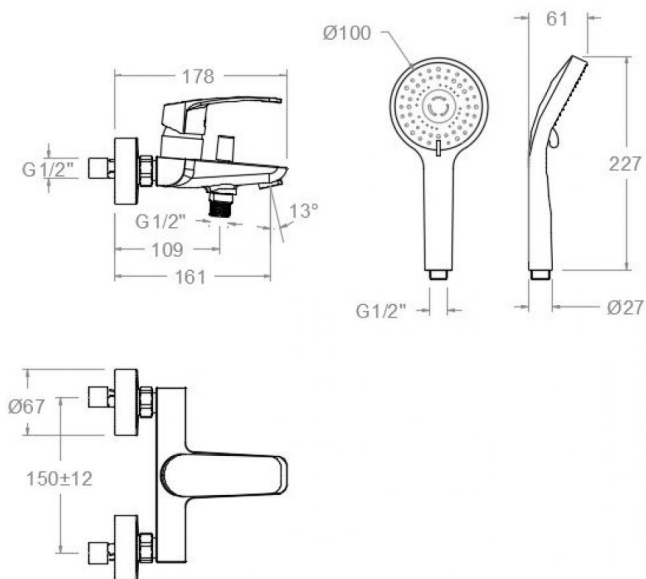

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.



570502 BT MATTSCHWARZ (570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM) C2

Referenz: **570502BTNM** SAP code: **57C303581**

Serie: NEW FLY

Klassifizierung: BADEZIMMER

Unterklassifizierung: WANNENFÜLL

UND


Beendet: BRAUSBATTERIE
MATTE SCHWARZ



Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 5700-35NM (57Z304028)
- Kartuschenringblende: 4980NM (AAZ303179)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Begrenzungring: ALT350 (300062)
- **Kartusche: Falta Alpha (AAZ304461)**
- **Umsteller: Falta Alpha (AAZ304487)**
- Rückflussverhinderungsventil: ARD15 (181680)
- Sitz: AGM-2I (252816)
- Zierblende: 1323NM (AAZ303192)
- S-Anschluss: E1/23/4 (160248)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NM (AAZ303195)
- Handbrause: 2875BT1NM (AAZ303231)
- Wandhalterung für Handbrause: 372602NM (99Z302672)
- Brauseschlauch: 2475CNM (99Z302133)

Technische Zeichnung

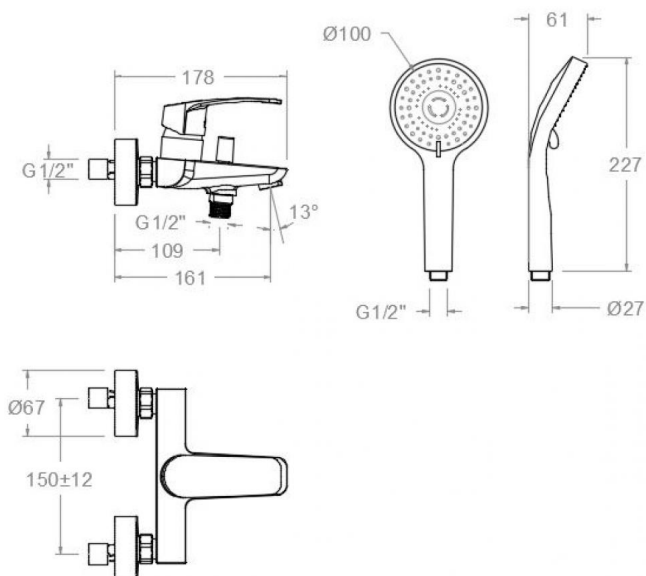

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung C2, Öffnung über einen Zwischenanschlag, ECAU Zertifizierung.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min ausgang Wannenfüll und 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net