

Ramon Soler[®]

Monomando mural para WC Alexia oro cepillado, 110 mm con accesorios.

Referencia: **364501OC** Codigo SAP: **36F305168**

Serie: WC

Clasificación: BAÑO

Subclasificación: WC

Acabado: ORO CEPILLADO




Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 26 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Dibujo Técnico

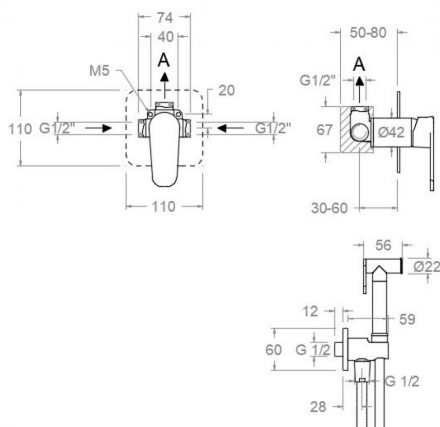

Composicion y recambios

- Conjunto empotrado: XX1801OC (AAZ303106)
- Manecilla : 3600N-35OC (36Z303032)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980OC (AAZ303180)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Placa embellecedora : KX1OC (AAZ303053)
- Camisa empotrado: CEMP3503OC (AAZ304523)
- Ducha de mano : 9552OC (99Z304160)
- Soporte de ducha : 3796OC (99Z302358)
- Flexo de ducha : 1121COC (99Z302324)



364501 WC BRUSHED GOLD (361801SOC+3796OC+9552OC+1121COC)

Reference: **364501OC** SAP code: **36F305168**

Serie: WC

Classification: BATH

Subclassification: WC

Finish: BRUSHED GOLD




Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 26 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Technical drawing

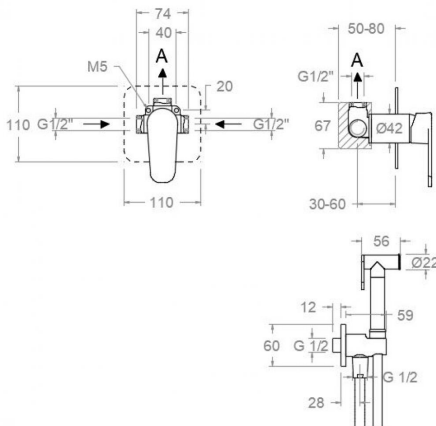

Composition and spare parts

- Concealed set: XX1801OC (AAZ303106)
- Handle: 3600N-35OC (36Z303032)
- Cartridge nut cover: 4980OC (AAZ303180)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Wall plate: KX1OC (AAZ303053)
- Shirt concealed: CEMP3503OC (AAZ304523)
- Hand shower: 9552OC (99Z304160)
- Shower support: 3796OC (99Z302358)
- Shower flexible hose: 1121COC (99Z302324)



364501 WC OR BROSSÉ (361801SNOC+3796OC+9552OC+1121COC)

Référence: **364501OC** Code SAP: **36F305168**

Série: WC

Classification: BAIN

Sous-classification: WC

Fini: OR BROSSÉ




Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 26 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Dessin technique

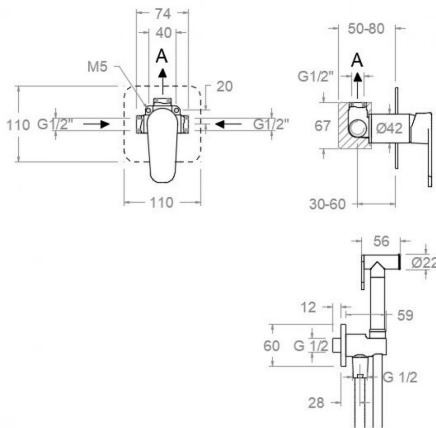

Composition et pièces de rechange

- Encastre set: XX1801OC (AAZ303106)
- Manette: 3600N-35OC (36Z303032)
- Écrou de fixation cartouche: 4980OC (AAZ303180)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Plaque enjoliveur: KX1OC (AAZ303053)
- Chemise d'encasté: CEMP3503OC (AAZ304523)
- Douchette à main: 9552OC (99Z304160)
- Support de douche: 3796OC (99Z302358)
- Flexible de douche: 1121COC (99Z302324)



364501OC WC-SET GOLD GEBÜRSTET (361801SNOC+3796OC+9552OC+1121COC) ALEXIA

Artikelnummer: **364501OC** SAP Code: **36F305168**

Serie: WC
Kategorie: WANNENFÜLL
Produktgruppe: WC
Ausführung: GEBÜRSTETE
GOLD




Technische Eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Technische Zeichnung

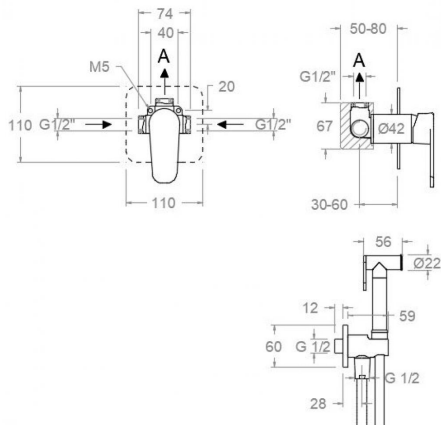

Ersatzteile-Aufstellung

- Unterputz-Set: XX1801OC (AAZ303106)
- Hebel: 3600N-35OC (36Z303032)
- Kartuschenringblende: 4980OC (AAZ303180)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Zierblende : KX1OC (AAZ303053)
- Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : CEMP3503OC (AAZ304523)
- Handbrause: 9552OC (99Z304160)
- Brausehalter: 3796OC (99Z302358)
- Brauseschlauch: 1121COC (99Z302324)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net